

VENTANAS **PRACTICABLES**

Practicable Serie 5000



Sistema de ventanas practicables con 70 mm de profundidad y perfilaría de 5 cámaras con refuerzo metálico tanto en marco como en hoja así como sistema de triple junta.

Con un valor de transmitancia térmica U_w desde sólo $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ permite alcanzar las mejores prestaciones térmicas del mercado

Gracias a la incorporación de su sistema de triple junta asegura unos valores de aislamiento térmico mejorados, y por otro lado impide que la hoja sea retirada rápidamente con ayuda de una palanca. Una ventaja adicional para la protección antirrobo.




Corte Técnico

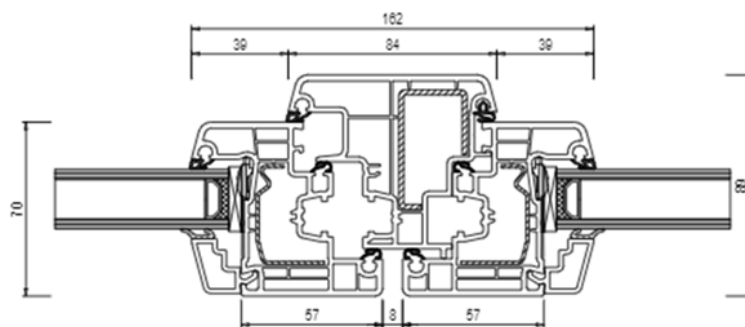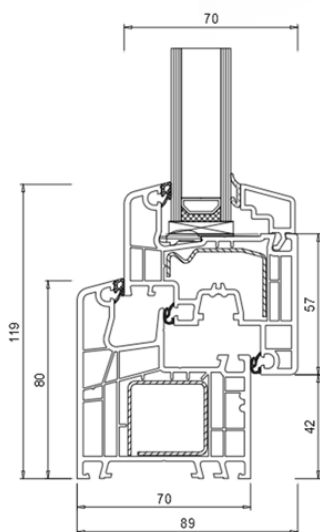


Información Técnica


SECCIONES	Marco: 70 mm	Hoja: 70 mm
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO	41 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA	ANCHO (L): 1.650 mm	ALTO (H): 2.550 mm
AISLAMIENTO ACÚSTICO	Rw = 47 db	
TRANSMITANCIA TÉRMICA	$U_f = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	
PERMEABILIDAD AL AIRE	<input type="radio"/> CLASE 1 <input type="radio"/> CLASE 2 <input type="radio"/> CLASE 3 <input checked="" type="radio"/> CLASE 4	UNE-EN 12207
PERMEABILIDAD AL AGUA	<input type="radio"/> 1A <input type="radio"/> 2A <input type="radio"/> 3A <input type="radio"/> 4A <input type="radio"/> 5A <input type="radio"/> 6A <input type="radio"/> 7A <input type="radio"/> 8A <input type="radio"/> 9A <input checked="" type="radio"/> E750	UNE-EN 12208
RESISTENCIA AL VIENTO	<input type="radio"/> C1 <input type="radio"/> C2 <input type="radio"/> C3 <input type="radio"/> C4 <input checked="" type="radio"/> C5	UNE-EN 12210
ACABADOS	Blanco; color estandar y bicolor Roble dorado, Nogal, Gris Antracita, Bronce, Plata, Platino, Negro.	
POSIBILIDAD DE APERTURA	Apertura interior o exterior; Abatible, oscilobatiente, fijo	




Ventana 1 hoja abatible interior




Ventana 1 hoja abatible exterior




Ventana 1 hoja oscilobatiente




Ventana 1 hoja oscilobatiente exterior



Ventana 2 hojas abatible interior



Ventana 2 hojas abatible exterior



Ventana 2 hojas abatible interior y oscilobatiente