

VENTANAS DESLIZANTES

Smart Slide Serie 70


Sistema de ventanas correderas con 140 mm de profundidad de marco y 70 mm de hoja, y con posibilidad de espesor de panel y acristalado de hasta 41 mm.

Con un valor de transmitancia térmica U_w de hasta $0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ permite alcanzar prestaciones térmicas óptimas dentro de la gama de correderas, incluyendo puertas de grandes dimensiones, que se abren para integrar el jardín en el hogar, ya que el sistema smart-slide permite la elaboración de elementos de grandes dimensiones, de hasta $5,80 \text{ m} \times 2,4 \text{ m}$. El sistema smart-slide consigue un muy elevado nivel de aislamiento gracias al innovador mecanismo de cierre y la alta precisión de las superficies de sellado mediante juntas de estanqueidad, en lugar de juntas de cepillo de los sistemas tradicionales.

El nuevo sistema de corredera smart-slide convence por sus valores de aislamiento térmico, resistencia estática y estanqueidad, así como por su facilidad de uso.



Corte Técnico

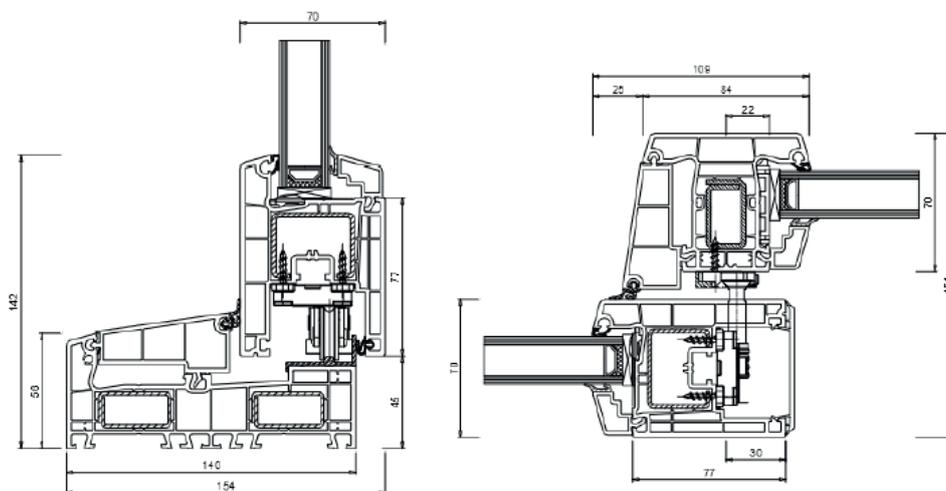




ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Información Técnica


SECCIONES	Marco: 140 mm	Hoja: 70 mm	
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO	41 mm		
DIMENSIONES MÁXIMAS	ANCHO (L): 5.800 mm ANCHO (L): 4.000 mm	ALTO (H): 2.400 mm ALTO (H): 2.400 mm	Configuración B Configuración A
AISLAMIENTO ACÚSTICO	Hasta $R_w = 32$ db		
TRANSMITANCIA TÉRMICA	$U_f = 1,30$ W/m ² K $U_w = 0,67$ W/m ² K*		*Consultar tipología del vidrio
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4	UNE-EN 12207	
PERMEABILIDAD AL AGUA	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E750	UNE-EN 12208	
RESISTENCIA AL VIENTO	1 2 3 4 5 A B C	UNE-EN 12210	Ventana de 2 hojas de 3100 x 2400mm
ACABADOS	Blanco; color estandar y bicolor Roble dorado, Nogal, Gris Antracita, Bronce, Plata, Platino, Negro.		*Consultar gama de +50 colores
POSIBILIDAD DE APERTURA	1 y 2 hojas móviles, con fijo		

CONFIGURACIÓN TIPO A

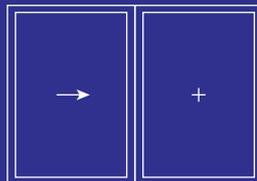

Hoja + Fijo

CONFIGURACIÓN TIPO B

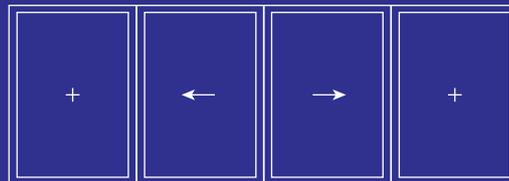

2 Hojas móviles centrales
+ 2 Fijas laterales