

VENTANAS **PRACTICABLES**

Practicable Serie 70


Sistema de ventanas practicables con 70 mm de profundidad y perfilaría de 6 cámaras con refuerzo metálico tanto en marco como en hoja que le confiere unas excelentes prestaciones calidad-precio.

Con un valor de transmitancia térmica U_w de hasta 1,10 W/m²K, permite alcanzar unas altas prestaciones térmicas, proporcionando máximo confort en el interior de la vivienda.


El sistema de perfiles Serie 70 combina a la perfección rendimiento y estética, ampliamente utilizada gracias a su adaptabilidad en formas y colores. Genera importantes ahorros en la factura energética, a la vez de reducir significativamente el ruido exterior.




Corte Técnico

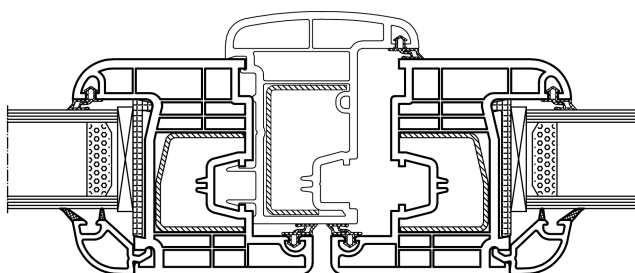

CORTE A - A

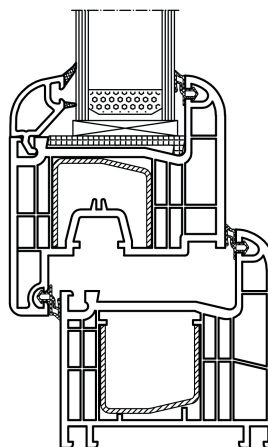

CORTE B - B






ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




Información Técnica


SECCIONES	Marco: 70 mm	Hoja: 70 mm
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO	32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA	ANCHO (L): 1.200 mm	ALTO (H): 2.450 mm
AISLAMIENTO ACÚSTICO	Hasta $R_w = 37$ (-2,-5)	
TRANSMITANCIA TÉRMICA	$U_f = 1,40$ W/m ² K $U_w =$ hasta 1,10 W/m ² K*	*Consultar tipología de vidrio y medidas de ventana
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207	
PERMEABILIDAD AL AGUA	2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E750 E1650 UNE-EN 12208	
RESISTENCIA AL VIENTO	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210	
ACABADOS	Blanco, Roble dorado, Nogal, Gris Antracita, Bronce, Plata, Platino, Negro. Todos ellos en bicolor o color a 2 caras.	*Consultar gama de colores
POSIBILIDAD DE APERTURA	Apertura interior o exterior; Abatible, oscilobatiente, fijo	




Ventana 1 hoja
abatible interior




Ventana 1 hoja
abatible exterior




Ventana 1 hoja
oscilobatiente




Ventana 1 hoja
oscilobatiente
exterior



Ventana 2 hojas
abatible interior



Ventana 2 hojas
abatible exterior



Ventana 2 hojas
abatible interior
y oscilobatiente