

VENTANAS **PRACTICABLES**

Practicable Serie 70+

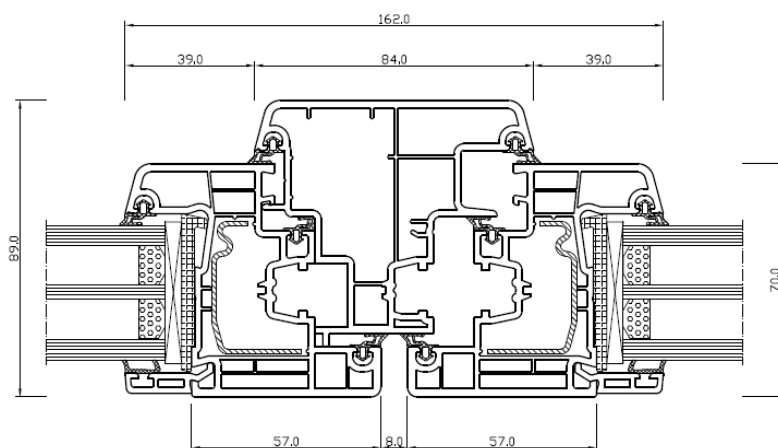
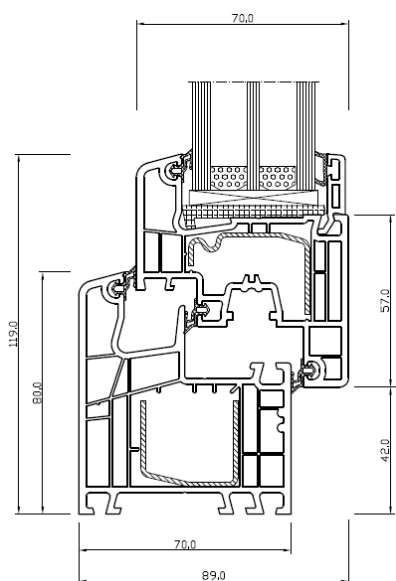
Sistema de ventanas practicable con 70 mm de profundidad y perfilera de 5 cámaras con refuerzo de acero galvanizado de 1,2mm, tanto en marco como en hoja, así como sistema de triple junta.

Con un valor de transmitancia térmica U_w desde sólo 1,1 W/m²K permite alcanzar de las mejores prestaciones térmicas del mercado.

Gracias a la incorporación de su sistema de triple junta asegura unos valores de aislamiento térmico mejorados, y por otro lado impide que la hoja sea retirada rápidamente con ayuda de una palanca. Una ventaja adicional para la protección antirrobo.



Corte Técnico










Información Técnica

SECCIONES	Marco: 70 mm	Hoja: 70 mm
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO	41 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA	ANCHO (L): 1.650 mm	ALTO (H): 2.500 mm
AISLAMIENTO ACÚSTICO	$R_w = 43$ (-2; -6) db	
TRANSMITANCIA TÉRMICA	$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207	
PERMEABILIDAD AL AGUA	2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E750 E1650 UNE-EN 12208	
RESISTENCIA AL VIENTO	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210	
ACABADOS	Blanco; color estandar y bicolor Roble dorado, Nogal, Gris Antracita, Bronce, Plata, Platino, Negro.	
POSIBILIDAD DE APERTURA	Apertura interior o exterior; Abatible, oscilobatiente, fijo	

*Consultar tipología del vidrio

*Consultar gama de colores

Ventana 1 hoja
abatible interiorVentana 1 hoja
abatible exteriorVentana 1 hoja
oscilobatienteVentana 1 hoja
oscilobatiente
exteriorVentana 2 hojas
abatible interiorVentana 2 hojas
abatible exteriorVentana 2 hojas abatible interior
y oscilobatiente