

VENTANAS **PRACTICABLES**

Practicable Serie 4000



Sistema de ventanas practicables con 70 mm de profundidad y perfilera de 5 cámaras con refuerzo metálico tanto en marco como en hoja que le confiere una alta versatilidad.

Con un valor de transmitancia térmica U_w de únicamente $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ permite alcanzar las mejores prestaciones térmicas del mercado dentro de su categoría.

Ampliamente utilizado a nivel europeo, este sistema despunta gracias a su buena y demostrada estabilidad, así como a la gran diversidad de diseño.




Corte Técnico

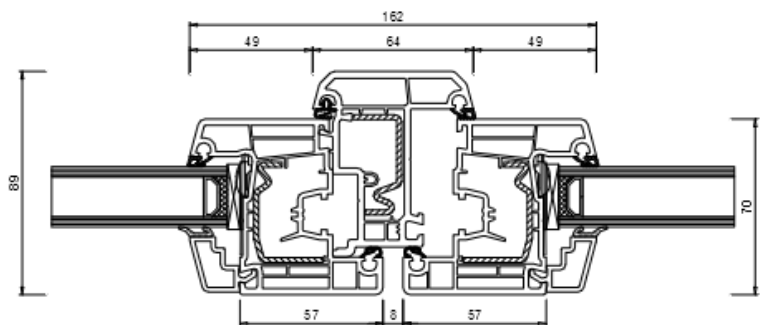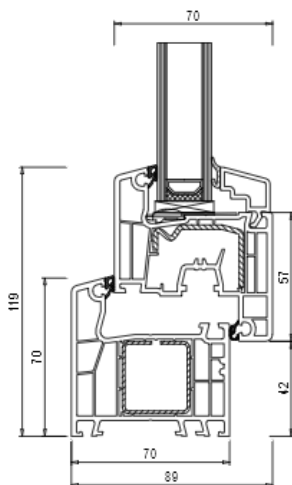


Información Técnica


SECCIONES	Marco: 70 mm	Hoja: 70 mm
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO	41 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA	ANCHO (L): 1.650 mm	ALTO (H): 2.550 mm
AISLAMIENTO ACÚSTICO	Rw = Hasta 45 db	
TRANSMITANCIA TÉRMICA	$U_f = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{Hasta } 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	
PERMEABILIDAD AL AIRE	<input type="radio"/> CLASE 1 <input type="radio"/> CLASE 2 <input type="radio"/> CLASE 3 <input checked="" type="radio"/> CLASE 4	UNE-EN 12207
PERMEABILIDAD AL AGUA	<input type="radio"/> 1A <input type="radio"/> 2A <input type="radio"/> 3A <input type="radio"/> 4A <input type="radio"/> 5A <input type="radio"/> 6A <input type="radio"/> 7A <input type="radio"/> 8A <input checked="" type="radio"/> 9A <input type="radio"/> E750	UNE-EN 12208
RESISTENCIA AL VIENTO	<input type="radio"/> C1 <input type="radio"/> C2 <input type="radio"/> C3 <input type="radio"/> C4 <input checked="" type="radio"/> C5	UNE-EN 12210
ACABADOS	Blanco; color estandar y bicolor Roble dorado, Nogal, Gris Antracita, Bronce, Plata, Platino, Negro.	
POSIBILIDAD DE APERTURA	Apertura interior o exterior; Abatible, oscilobatiente, fijo	




Ventana 1 hoja abatible interior




Ventana 1 hoja abatible exterior




Ventana 1 hoja oscilobatiente




Ventana 1 hoja oscilobatiente exterior

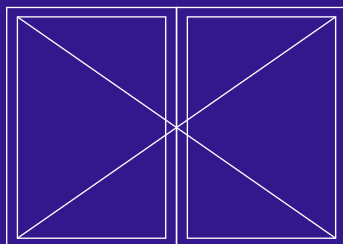

Ventana 2 hojas abatible interior



Ventana 2 hojas abatible exterior



Ventana 2 hojas abatible interior y oscilobatiente